

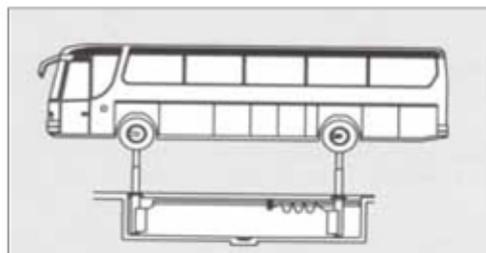


ELEVADORES HIDRAULICOS DE PISTÓN PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES DE 30-45 Y 60 TONELADAS

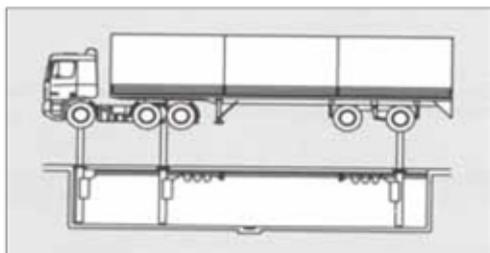

- Los elevadores hidráulicos de pistón de la serie Duplex han sido desarrollados bajo unos conceptos completamente novedosos. Se ha puesto especial atención y énfasis en el factor de la seguridad.
- Dos cilindros se encargan de realizar las funciones que hasta ahora realizaba uno sólo.
- El cilindro exterior está dispuesto exclusivamente para las funciones de elevación y descenso. El segundo cilindro, dispuesto en el interior, sirve únicamente a modo de seguridad. Ambos cilindros están separados herméticamente el uno del otro mediante dos circuitos hidráulicos independientes.

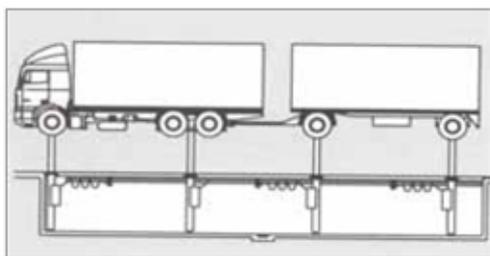

REFERENCIA	DUPLEX T 2-15-1900	DUPLEX T 3-15-1900	DUPLEX T 4-15-1900
Código	696DUPLEXT215190	696DUPLEXT315190	696T4151900R
Elevación (mm)	1900	1900	1900
Capacidad carga por cilindro(T)	2x15	3x15	4x15
Cilindros			
Total (n)	2	3	4
Móviles (n)	1	2	3
Longitud marco FLEXCOVER (m)	7,30	14,60	21
Longitud cierre corredizo (m)	7	14	21
Profundidad Montaje			
Marco (mm)	1400	1400	1400
Cubeta (mm)	1450	1450	1450
Tiempo elevación (seg.)	85	85	85
Tiempo descenso (seg.)	72	72	72
Vol. Aceite por unidad elevadora (l)	55	55	55

VENTAJAS El apoyo de seguridad integrado ISA-Duplex está protegido contra la corrosión y las partículas de suciedad / Instalación plana del suelo a través de los segmentos FLEXCOVER, totalmente transitable.