


DESMONTADORA M&B DIDO 26 MV + WB 290

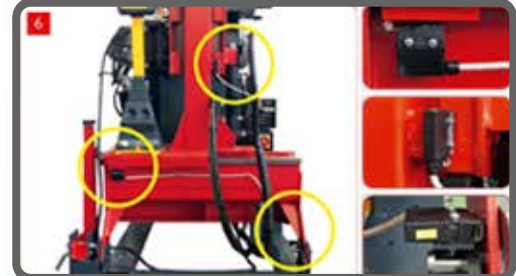

1- Nueva desmontadora electrohidráulica estudiada para el servicio móvil y para trabajar en las ruedas de camiones, autobuses y coches hasta un diámetro de 26". Sistema de trabajo SIEMPRE TANGENTE: gracias a este sistema, el rodillo y/o el utensilio de desmontaje están siempre en la posición perfecta sin dañar el neumático y la llanta.

2- Sistema de montaje y desmontaje con rodillo (procedimiento rápido).

3- Sistema de desmontaje LL (Lever-less) con uña para ruedas extra anchas (super single). Montaje con uña para evitar daños en el talón.

4- Función stand-by: el motor eléctrico se detiene automáticamente cuando la máquina no esté en uso para reducir el consumo de energía y el ruido.

5- Bomba manual de emergencia: sistema que asegura el regreso de la unidad de trabajo en la camioneta en caso de avería del sistema eléctrico/hidráulico

6- Micros de seguridad: eliminan los daños al equipo y a la furgoneta.

7- Manipulador de mandos: práctico, ergonómico y rápido de usar

8- Demontaje rueda de coche con la uña sin contacto (kit opcional).

REFERENCIA	DIDO26MV0
Código	
Peso	530Kg
Reducción del motor	1,5 kW - 2,2 kW
Opera sobre ruedas	13" - 26"
Máx. rueda	1380mm - 54"
Peso máx. de la rueda	350Kg
Ancho máx. de la rueda	780mm - 31"

DESMONTADORA M&B DIDO 26 MV + WB 290



Nueva equilibradora digital con lanzamiento manual estudiada para el servicio móvil. Asegura el equilibrado dinámico perfecto de todas las ruedas de camiones, autobuses, camionetas y automóviles gracias a la aplicación de los 2 pesos. Montada en el chasis de la desmontadora (sistema 2 en 1, patentado por M&B) ofrece un servicio completo a la rueda con dimensiones y peso reducidos.



La WB290 tiene el brazo interno automático para la introducción rápida del diámetro y de la distancia del aro. El ancho se introduce manualmente.



Foto D-E

Unidad móvil equipada con grupo generador + compresor (versión opcional).



REFERENCIA	WB290
Código	
Peso	30Kg
Opera sobre ruedas	8" - 30"
Máx. rueda	1120mm - 44"
Peso máx. de la rueda	44"
Ancho máx. de la rueda	2" - 20"